





Oprawa kwadrat 5075 89x89 76W

Oprawa kwadratowa LED to nowość w ofercie firmy. Produkt został w całości opracowany przez firmę Lumiverso, jak również jego produkcja odbywa się w siedzibie firmy we Wrocławiu. Standardowo, oprawy są dostępne w dwóch kolorach – białym lub czarnym. Występują dwa warianty montażu – natynkowy oraz zwieszany.

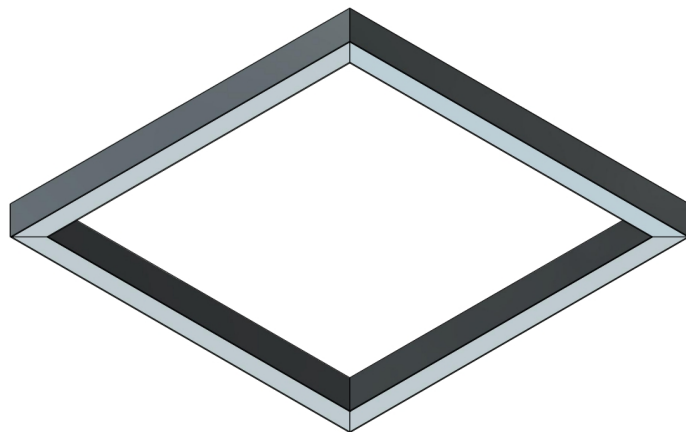

Wymiary:

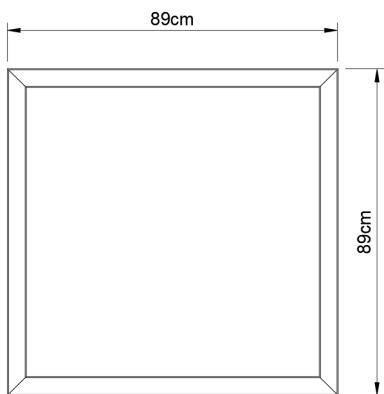

Kod: 87-98-189xx **CCT/CRI:** 4000K/80 **Moc oprawy:** 76W **Φ Oprawy:** 8132lm **Kolor:** 89cmx89cm

***x (kolor)** 1-biały, 9-czarne (np. 87-98-1891N = biały)
***y (montaż)** N-natynkowy, Z-zwieszany (np. 87-98-1891N = natynkowy)

Parametry wspólne:

współczynnik mocy (PF): >0,95
zasilanie: 230V AC (poprzez wbudowany driver do LED)
kąt świecenia: 150°
źródło światła: diody LED SMD
maksymalna skuteczność: do 107lm/W
SDCM: 3
żywność L80/B50/C10: 40.000 godzin (według normy IEC 62717)
zakres temperatury pracy: od 0°C do +30°C
współczynnik oddawania barw: CRI80
klasa szczelności: IP40
klasa ochrony IEC I

Wymiary profilu:

wysokość: 75mm
szerokość: 50mm

Materiał wykonania:

obudowa aluminiowa + dyfuzor mleczny

Dostępne kolory obudowy:

czarny lub biały

Dodatkowe warianty:

montaż natynkowy lub zwieszany

dane fotometryczne przedstawione z tolerancją +/- 7%

