




# Oprawa LED TLSD8 IP44 (Samsung)

Oprawa LED z serii TLSD8 to efektywny sposób na oświetlenie wnętrza. Oprawa jest bardzo niska, dzięki czemu można ją zamontować niemalże wszędzie gdzie mamy do dyspozycji podwieszany sufit. Nowoczesne diody LED pozwalają na uzyskanie wysokiej wydajności świetlnej przy jednoczesnym niewielkim poborze energii. Do wyboru dwie opcje, barwa ciepła (3000K/CRI90), lub barwa naturalna (4000K/CRI80). Zasilacz prądu stałego nie jest sprzedawany w komplecie i należy go nabyć osobno.

## Wymiary:

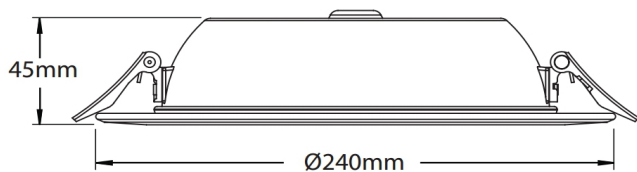

## SAMSUNG

Kod:	CCT/CRI:	Moc:	Φ Oprawy
43-30-101	4000K/80	30W	3400lm
43-30-201	3000K/90	30W	2700lm
43-24-101	4000K/80	23W	2600lm
43-24-201	3000K/90	23W	2070lm
43-18-101	4000K/80	17W	1920lm
43-18-201	3000K/90	17W	1530lm
43-13-101	4000K/80	12W	1355lm
43-13-201	3000K/90	12W	1080lm

## Parametry wspólne:

moc oprawy: od 12W do 30W  
zasilanie: do 900mA (31V)  
kąt świecenia: 100°  
źródło światła: LED Samsung LM281B+  
maksymalna skuteczność: do 113lm/W  
SDCM: 3  
żywność L80/B50/C10: 30.000 godzin (według normy IEC 62717)  
zakres temperatury pracy: od 0°C do +30°C  
współczynnik oddawania barw: CRI80 (4000K), lub CRI90 (3000K)  
klasa szczelności: IP44

## Wymiary:


średnica: 240mm  
wysokość: 45mm  
średnica otworu montażowego: 200mm

## Materiał wykonania:

obudowa aluminiowa + tworzywo sztuczne  
waga: 0,80kg

## Aksesoria dodatkowo płatne:

okrągła natynkowa puszką montażową  
kod: 43-32-998  
średnica: 280mm  
wysokość: 80mm  
waga: 1,20kg

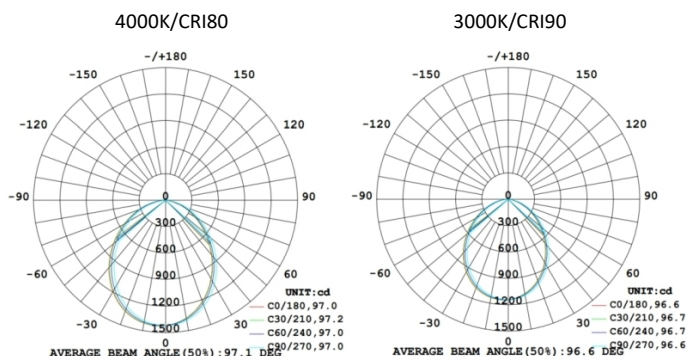

dane fotometryczne przedstawione z tolerancją +/- 7%

