





# Linia świetlna LED

Oprawa liniowa LED to nowość w ofercie firmy. Produkt został w całości opracowany przez firmę Lumiverso, jak również jego produkcja odbywa się w siedzibie firmy we Wrocławiu. Standardowo, oprawy są dostępne w trzech kolorach – białym, czarnym, oraz srebrnym. Występują dwa warianty montażu – natynkowy oraz zwieszany. Na specjalne zamówienia, oprawy dostępne są w dowolnej długości, oraz istnieje możliwość wykonania np. "kwadratowych" lamp. Źródłem światła są diody LED SMD firmy Samsung, natomiast całość jest zasilana wbudowanym zasilaczem do LED firmy Tridonic. Gwarantuje to długie i bezproblemowe użytkowanie produktów.

Oprawy liniowe są wolne od ryzyka (RG0) dla zagrożeń fotobiologicznych.

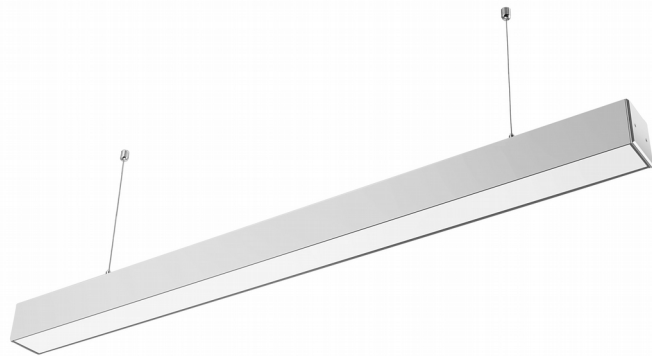

CCT/CRI:	Moc LED/oprawy:	Φ Oprawy/LED:	Długość:
4000K/90	81W/90W	7135/13680lm	300cm
3000K/90	81W/90W	7135/13680lm	300cm
4000K/90	65W/72W	5708/10950lm	240cm
3000K/90	65W/72W	5708/10950lm	240cm
4000K/90	48W/54W	4281/8210lm	180cm
3000K/90	48W/54W	4281/8210lm	180cm
4000K/90	40W/45W	3567/6840lm	150cm
3000K/90	40W/45W	3567/6840lm	150cm
4000K/90	32W/36W	2854/5470lm	120cm
3000K/90	32W/36W	2854/5470lm	120cm
4000K/90	27W/30W	2378/4500lm	100cm
3000K/90	27W/30W	2378/4500lm	100cm
4000K/90	24W/27W	2140/4050lm	90cm
3000K/90	24W/27W	2140/4050lm	90cm
4000K/90	16W/18W	1427/2700lm	60cm
3000K/90	16W/18W	1427/2700lm	60cm

**Parametry wspólne:**  
 współczynnik mocy (PF): >0,95  
 zasilanie: 230V AC (poprzez wbudowany driver Tridonic 900mA)  
 kąt świecenia: 150°  
 źródło światła: diody LED SMD Samsung LM281B  
 żywotność L70/B50/C10: 40.000 godzin (według normy IEC 62717)  
 współczynnik oddawania barw: CRI90(R9>50)  
 klasa szczelności: IP40

**Wymiary:**  
 długość: 600 – 3000mm  
 wysokość: 75mm  
 szerokość: 75mm

**Materiał wykonania:**  
 obudowa aluminiowa + dyfuzor z tworzywa sztucznego

**Dostępne kolory obudowy:**  
 biały  
 czarny (anoda)  
 srebrny (anoda)

**Dodatkowe warianty:**  
 montaż zwieszany, lub natynkowy  
 gotowe oprawy "kwadratowe"  
 możliwość łączenia w dłuższe linie  
 możliwość wykonania pod wymiar – np. 200 cm

